





ライト・スライディングウォール ＜レール用＞

このたびは、ABE KOGYO製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。

⚠ 施工にあたってのご注意

- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付けをしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社までご連絡ください。
- 照明灯などの熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1 m以上離して作業してください。


各 種 レ ー ル




※メインレールは現場にて組み立てしてください。
その他のレールは工場にて組み立て出荷されてきます。
※レールの納まりは図面をご確認ください。

吊車

吊車（白）



吊車（黒）



※吊車の挿入順は現場によって異なるため図面をご確認ください。

施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆全ての部品が取り付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
- ◆取付けネジが所定の位置に取り付けられているか確認してください。
- ◆ネジのゆるみや枠のガタつきがないか確認してください。
- ◆扉の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。

＜お手入れ方法＞


- お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れを落とし、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
- シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・パテなどが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。

＜使用上のご注意＞


- 扉の近くでストーブなどのご使用はお避けください。（扉が反ったり、表面がゆがんだりする原因になります。）
- 扉や枠の清掃には、シンナーなどの薬品を使わないでください。

【1】収納部レールの組立て（長さによって現場で組み立てる場合があります。）

T型・L型レールの連結部をレールの溝に差し込んで、上から付属のビスを揉んでください。


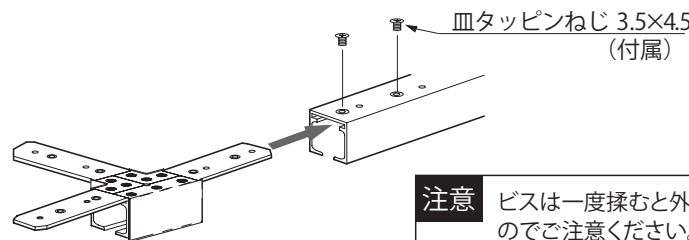


注意 ビスは一度揉むと外せなくなりますのでご注意ください。

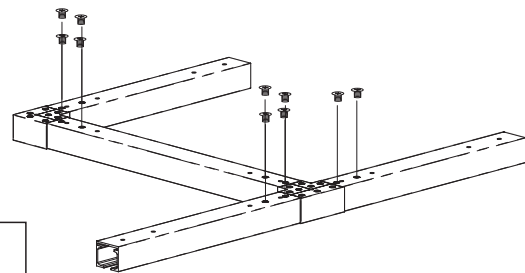

【2】メインレールの組立て


引込レールに取り付きます。
連結プレートを①メインレール→②引込レールの順に取り付けてください。

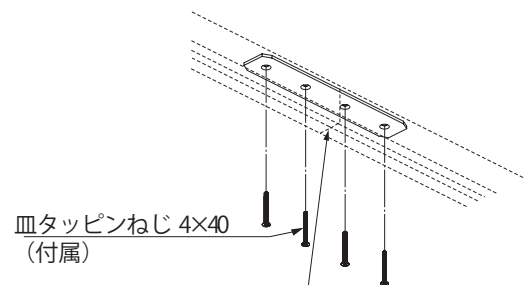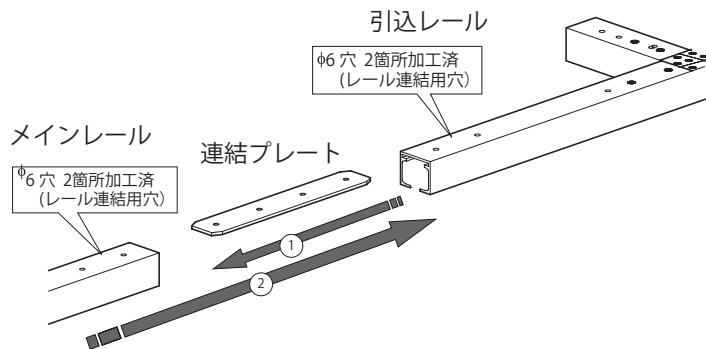


注意 連結部は継ぎ目や段差ができないよう注意してください。

【3】吊車の取付け

- ①吊車の締結ボルトを緩める
- ②吊車をレールに挿入する



※挿入順は現場によって異なりますので図面をご確認ください。


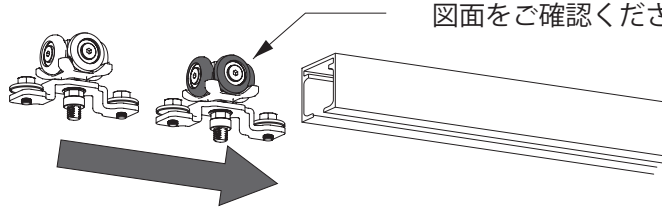


注意 吊車（白）（黒）を入れ間違えると、扉の稼働に不具合が生じます。

【4】レールの取付け


組立てたレールを上枠に取り付けてください。

※収納レール取付位置は現場によって異なりますので図面をご確認ください。

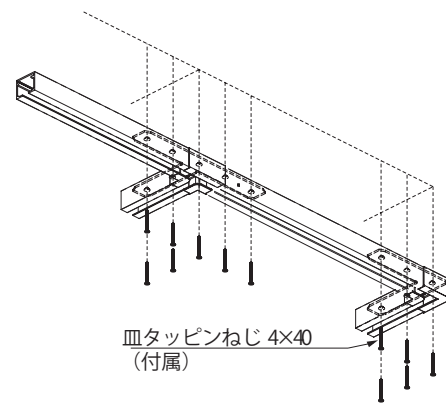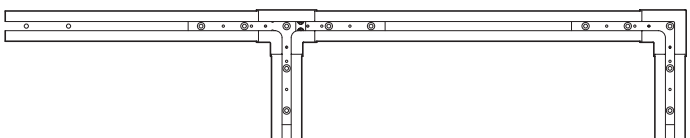

【5】エンドプレートの取付け

レールの小口に付属のビスでエンドプレートを取り付けてください。



バインドタッピンねじ 4×30（付属）