


保管時のご注意

～無塗装品はデリケートですので取り扱い及び保管にご注意ください～

●雨水などが掛からないよう保管してください。

- ・雨などに濡れると後日反りや割れなどの原因になります。
- ・水分が付着すると、シミなどの原因となります。
- ・塗装ハジキや吸い込みムラなどの原因となります。

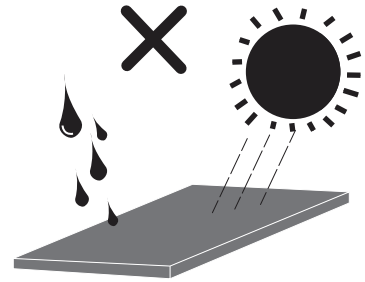

●湿気の多い場所では保管しないでください。

- ・無塗装の為防湿性能がありません。木材含水率が変化して後日寸法変化の原因となります。

●梅雨時期や夏の時期は換気をしてください。

- ・2日以上開梱しない場合、湿気が梱包内にたまり水分を吸収してしまう場合があります。

●直射日光が当たる場所や日向などでは保管しないでください。

- ・材焼けによって変色の原因となります。
- ・温度の高い場所に保管・放置すると木材含水率低下による反りや割れなどの原因となります。


●無塗装品を露出させて保管しないでください。

(必ず養生などを行って保管してください。)

- ・露出させたまま放置すると打ちキズなどの原因となります。
- ・ボード粉、ホコリ、接着剤、シリコーン、手垢などの汚れが付着すると塗装が出来なくなる場合があります。

●木地に直接粘着テープなどを貼らないでください。

- ・テープ剥離後木地を傷める原因となります。
- ・テープの粘着成分が木地に残留し、取れなくなることがあり、後日塗装が出来なくなることがあります。
- ・塗装品用マスキングテープをご利用下さい。



塗装時のご注意

～塗装前に必ず下地調整を行ってください～

●＃240～＃320程度のサンドペーパーで下地調整を行ってください。

●手垢、油汚れなどの場合はシリコーンオフで脱脂してください。

●塗装硬化後、必ず養生を行ってください。

●養生に使用するテープは塗装品用マスキングテープをご使用ください。

- ・塗膜に直接粘着テープを貼ると塗膜剥離の原因となります。



■無塗装品への塗装後、仕上がりなどの返品等はご遠慮願います。

■天然木の為材色や木目の出方など部位によって異なる場合がございます。