



## 内装ドアユニット 防火開戸 製品のご案内

### <吊元について>

右吊(R)



左吊(L)



### <建て方一覧>

片開



親子




### <金物について>

#### 1 ドアクローザー



#### ■ドア閉じ速度の調整

- 調整は、第1速度、第2速度、第3速度（ラッチングアクション）の順に行ってください。
- 第3速度（ラッチングアクション）は、ドアが閉鎖位置手前2°付近まできた時点で素早く閉める機能です。

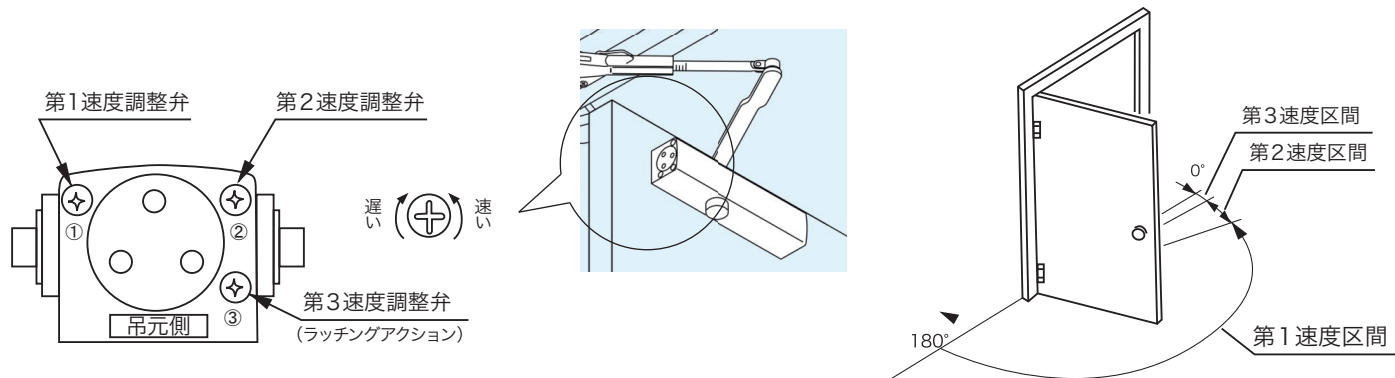

#### 注意

- 速度調整弁は合成樹脂で出来ていますので、ドライバーの先端を調整溝に確実に合わせて調整しないと溝が破損する恐れがあります。
- 第3速度は、ドアを素早く閉める機能ですので、第2速度より遅くすることは出来ません。
- 調整弁は、ゆるめすぎないように注意してください。ゆるめすぎると弁が抜け油が漏れます。