

上吊ハンガーパイプセット

施工される方へ

必ずお読みください

施工前に製品をよくお確かめください。


品質管理には万全を期していますが、万一品質に不具合な点がございましたら、販売店様または弊社販売員までにご連絡ください。施工前の製品に限り、販売店様を通じて代替品と交換させていただきます。施工後の交換、補修はいたしかねますので必ず施工前にご確認をお願いします。

ご注意

ご使用になる前に必ずこの「施工説明書」をご一読いただきますよう、お願いいたします。間違った施工を行いますと製品の品質劣化や損傷につながる可能性があります。本書に従わず施工を行った場合には、当社での保証はしかねますのでご注意ください。

製品図面・パーツセット明細

寸法単位:mm

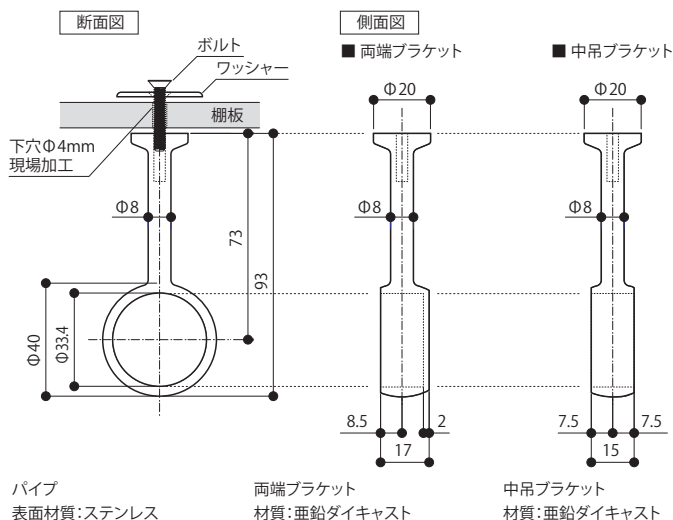

[φ32]L=900mm

パイプx1本/両端ブラケットx2個/ボルトL=25x2本/ボルトL=40x2本/ワッシャーx2個


[φ32]L=1900/2900mm

パイプx1本/両端ブラケットx2個/中吊ブラケットx1個/ワッシャーx3個/ボルトL=25x3本/ボルトL=40x3本

施工手順

寸法単位:mm

- 1 ブラケットを取り付ける位置を決め、棚板に下穴(φ4mm)を開けます。
- 2 ボルトにワッシャーを通し、棚下でブラケットが受けているのを確認して、棚上からボルトを締めてください。
- 3 ブラケットにパイプをはめ、反対側のブラケットも同様に取り付けます。

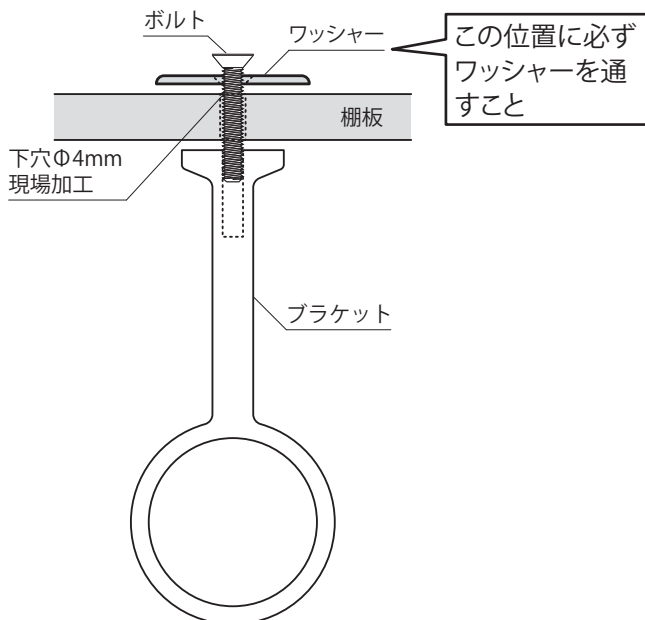

ご注意

対応棚板厚 (以下の板厚以外には取り付けできません。)

ボルト L=25 : 棚板厚9~15mm

ボルト L=40 : 棚板厚20~30mm

棚板厚によって、使用するボルトを選択してください。

耐荷重の目安値

寸法単位:mm

パーツ	条件	耐荷重の目安値
φ32パイプ	ブラケットピッチ1000mm以下	50kg
	ブラケットピッチ1450mm以下	35kg
	ブラケットピッチ1900mm以下	25kg

上記は耐荷重の目安値であり、保証値ではありません。
パイプを取り付けている棚板の耐荷重の目安値をこえないようにご注意ください。