








施工説明書 施工業者様用

ナチュラル ヴィンテージ
Natural Vintage 収納折戸
≪ 枠施工用 ≫


このたびは、阿部興業の製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。

！ 施工にあたってのご注意

- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付けをしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社までご連絡ください。
- 室内専用です。屋外や浴室に使用しないでください。使用しますと腐れ、割れ、ねじれ、反り等の不具合が発生します。
- ビス穴加工以外の扉・部材等にビスを取付ける時は、リード穴をあけてビスを取付けてください。割れ等の原因となりビスの効きが減少し、不具合の原因となります。
- 照明灯等の熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1 m以上離して作業してください。
- 施工完了まで、水平になるように保管してください。水平でないと反り等の原因となります。


枠 梱 包			
上枠 1		下枠 1	
縦枠 1		下レール 1	
枠組立ビス 4	 皿3.8×50	カバー付ビス 8	 皿4.5×47
躯体取付ビス 2	 皿3.5×50	レール取付ビス	<幅30用><幅45・60用><幅90用><幅120用> 3479  ナベ4.0×20

部品梱包	<幅30用>	<幅45・60用>	<幅90用>	<幅120用>
吊車	2	4	6	8
ガイドローラー	2	4	6	8
打込パイプ	1	1	1	1
上キャッチ	1	2	2	2
下キャッチ	1	2	2	2

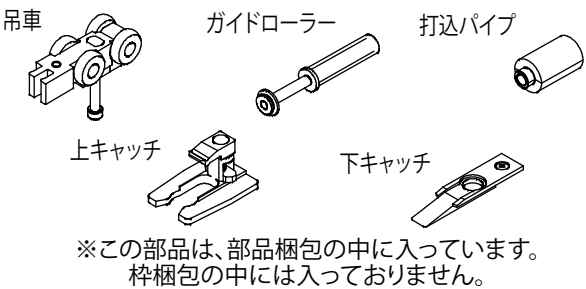


納まり図

姿図

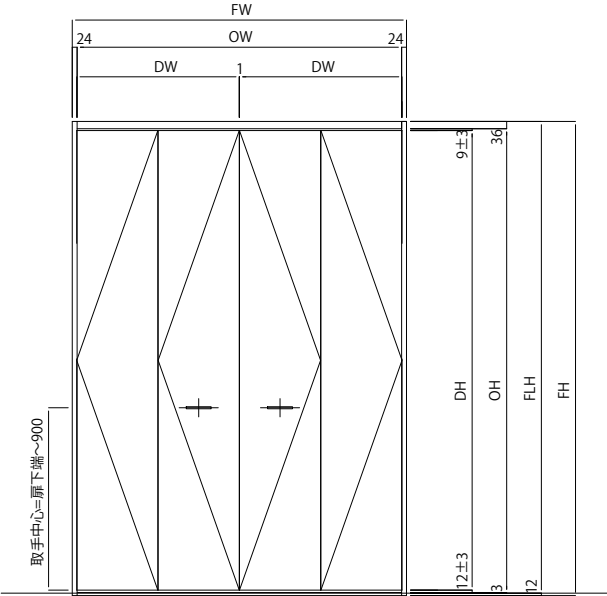


横断面図


<幅30用>

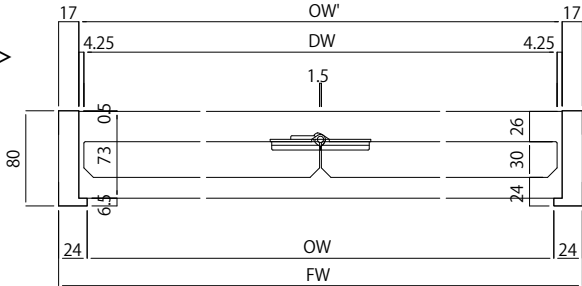


<幅60用>

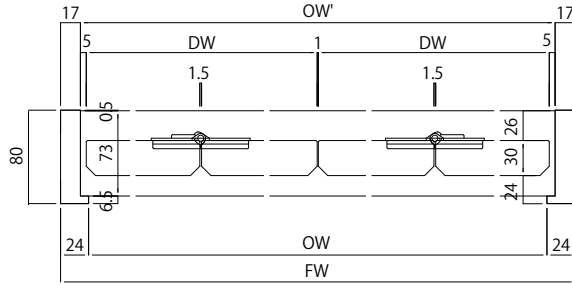

<幅90用>

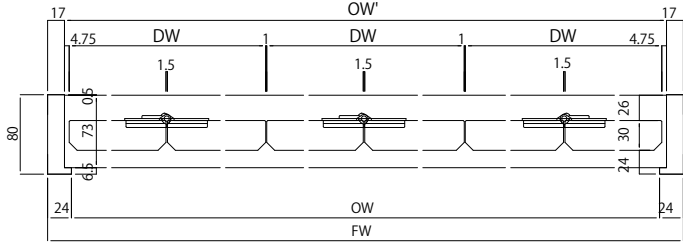


<幅120用>

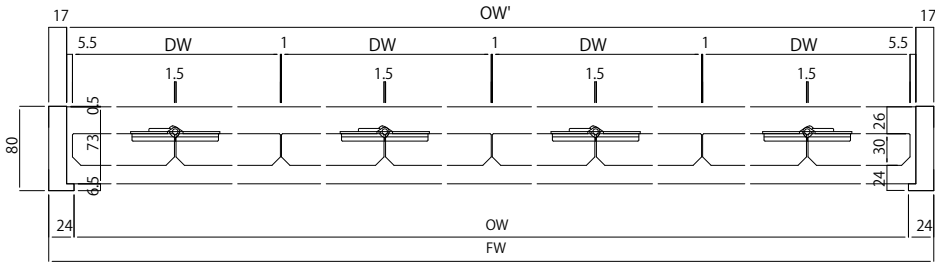

枠	タイプ	FW (mm)	FH (mm)
四方枠	幅30	755	2047/2340
	幅60	1650	
	幅90	2453	
	幅120	3258	

縦断面図


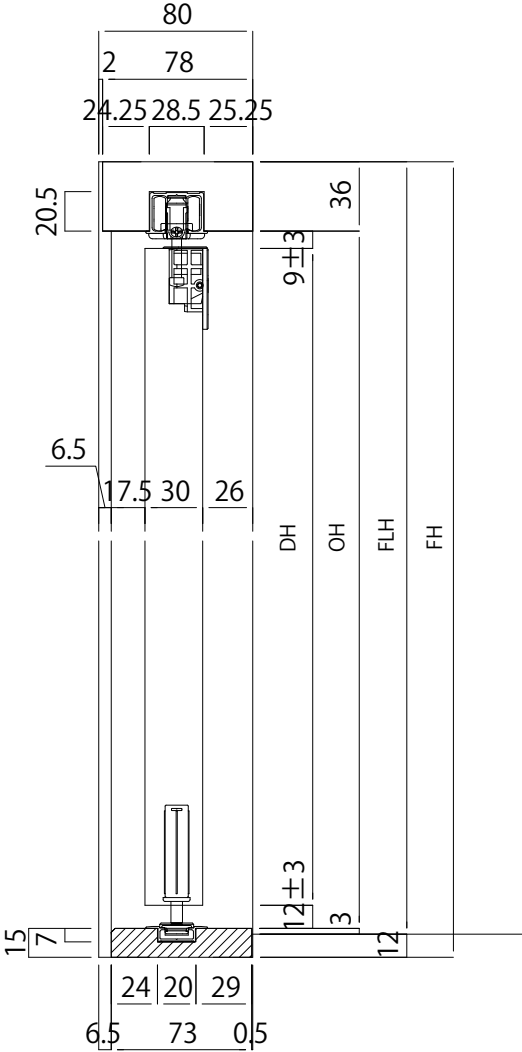


取付け順

1. 枠の組立て・取付け

① 枠組立ビスで、枠を組み立ててください。



※取付け前に、下げ振りや水準器などで垂直、水平を確認してください。

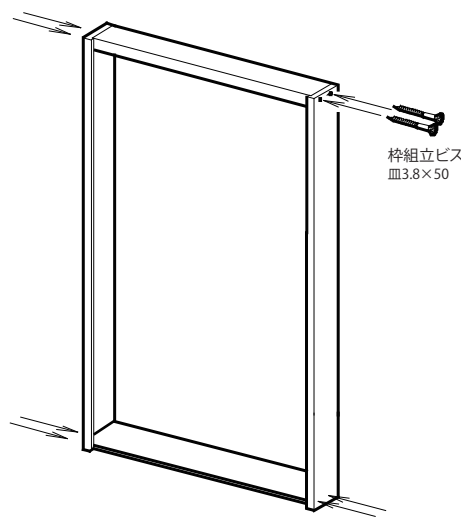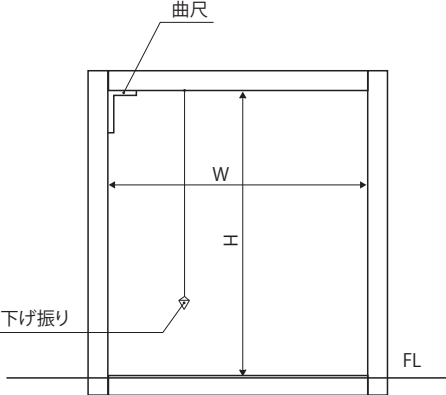

② 組み立てた枠を下地に躯体取付ビスで固定してください。


③ 縦枠を下地に固定するためのリード穴があるので、カバー付ビスを締め付けて固定してください。

※施工後の枠が下図にならないように水平・垂直および開口寸法の確認をしてください。

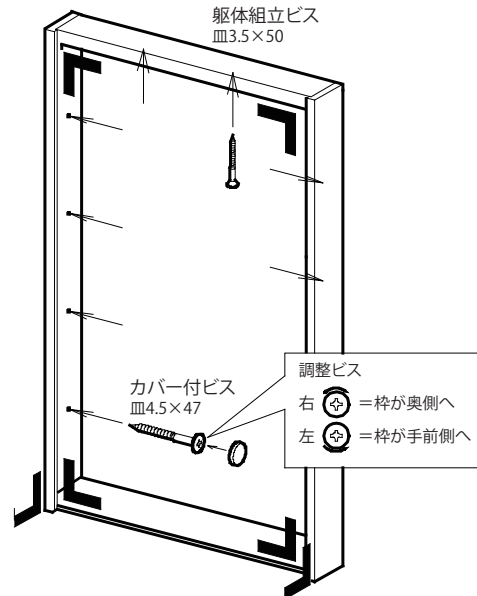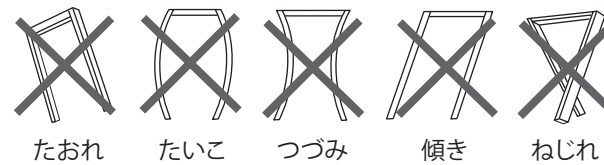

3. 下キャッチの取付け

① 下レールに下キャッチを挿入してください。

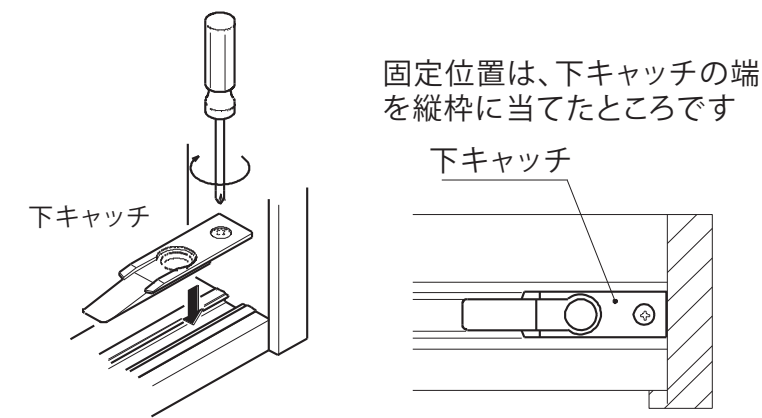


《キャッチ部品の数量》

2枚折れ	4・6・8枚折れ
1個	2個
右吊	
左吊	

※上下キャッチについて

- ① 上下キャッチは、扉の吊元側の軸を固定する部品です。これによって、扉の開閉がピボットタイプと同様の動作になります。
- ② 軸固定をキャッチから外す場合は、扉を強めに横移動させます。これによって、扉はフルオープンタイプの動作になります。

注意 固定ビスは強く締め付けてください。各キャッチのビス固定が不十分ですと、動作に不具合が発生する可能性があります。

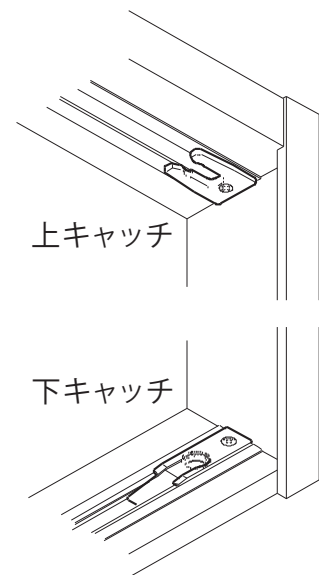

施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆すべての部品が取付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
- ◆取付けネジが所定の位置に取付けられているか確認してください。
- ◆ネジの緩みや枠のガタツキがないか確認してください。
- ◆ドア本体の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。
- ※枠・扉各々の取付けが完了しましたら、当て傷・擦り傷等がつかないようにお手持ちの養生材等で枠・扉の養生を完全に行ってください。
- 養生の際には、比較的粘着力の弱い紙製のマスキングテープ等で止めてください。

△ ご注意 △ ポリエチレン繊維等の養生テープは、粘着力が強いため使用しないでください。

※ダンボールはリサイクル品です。地球環境保護のため、回収業者に引取っていただくようお願いいたします。
※縦枠上部の小口に無塗装部分が見える場合は、補修セットでタッチアップして処理してください。


＜お手入れ方法＞

- お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れを落とし、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。
- シンナー等の溶剤や強い洗剤を使用しないでください。使用しますと変色・変質しますので絶対に使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・パテ等が付着した場合は、速やかに拭取ってください。

2. レールの取付け

＜上レール＞

① 上レールに上キャッチと吊車を挿入し、レールを上枠にビスで固定してください。

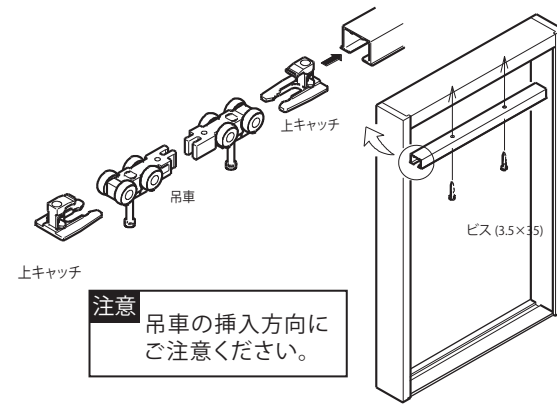

＜下レール＞

① 下レールを下枠にビスで固定してください。

