


ライト・スライディングウォール ＜引戸パネル＞

このたびは、ABE KOGYO製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。

⚠ 施工にあたってのご注意

- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付けをしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社までご連絡ください。
- 照明灯などの熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は 1 m 以上離して作業してください。



捆包内容
1. 1000 个 100 瓦特 LED 灯
2. 1000 个 200 瓦特 LED 灯
3. 1000 个 300 瓦特 LED 灯
4. 1000 个 400 瓦特 LED 灯
5. 1000 个 500 瓦特 LED 灯
6. 1000 个 600 瓦特 LED 灯
7. 1000 个 700 瓦特 LED 灯
8. 1000 个 800 瓦特 LED 灯
9. 1000 个 900 瓦特 LED 灯
10. 1000 个 1000 瓦特 LED 灯

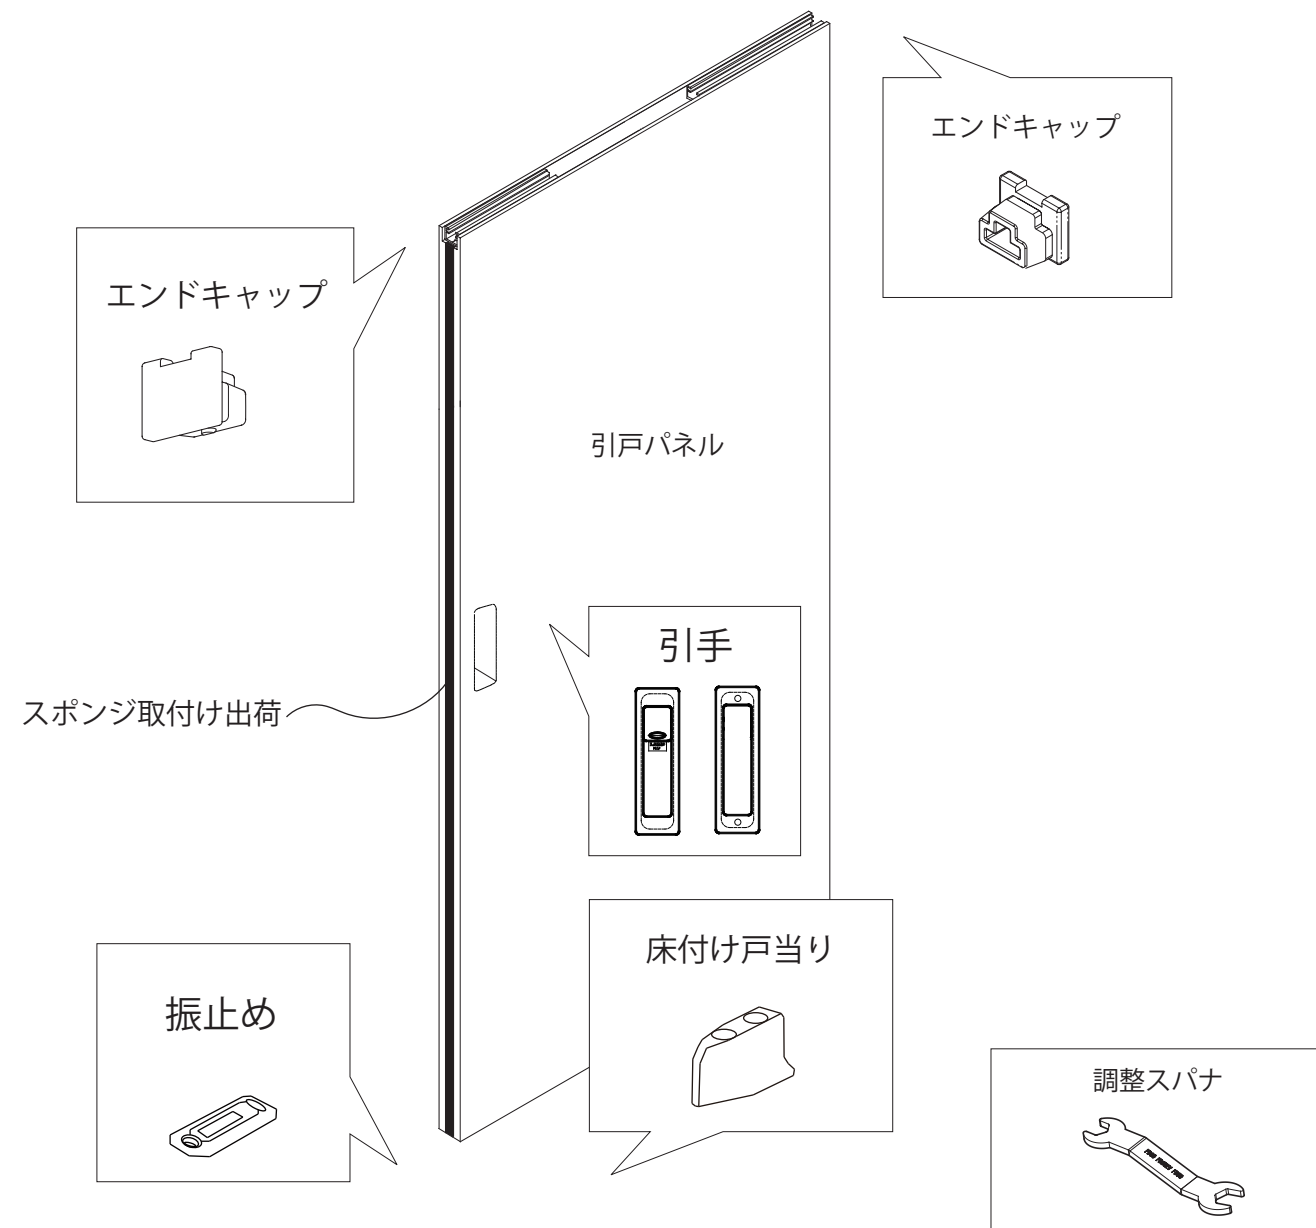

1 パネルへの部品取付け


【1】引手

- ①引手を両側からはめ込んで、付属ねじで取り付ける。
- ②引手は取付け向きがあります。引手 A を枠側に取り付けてください。

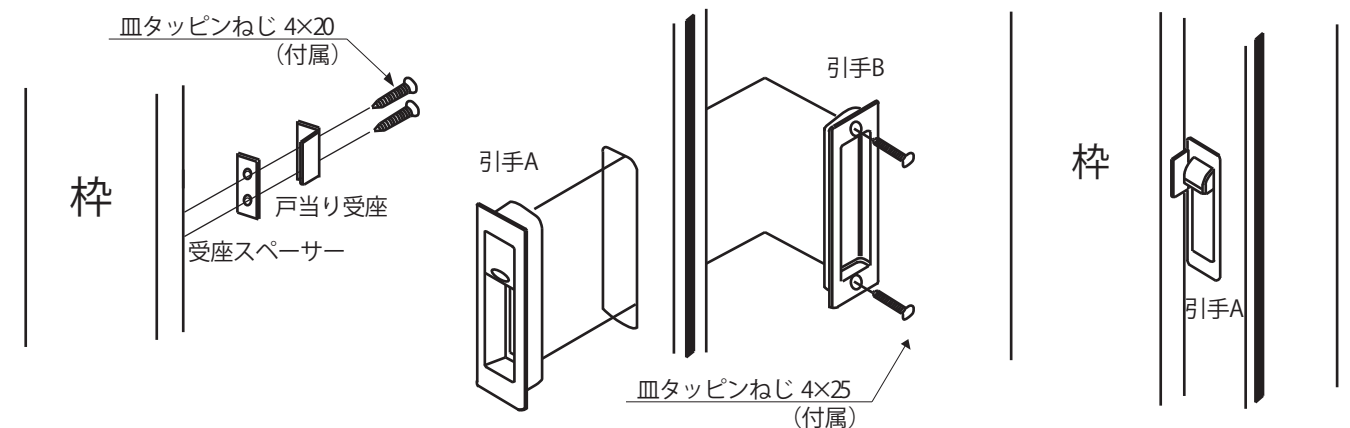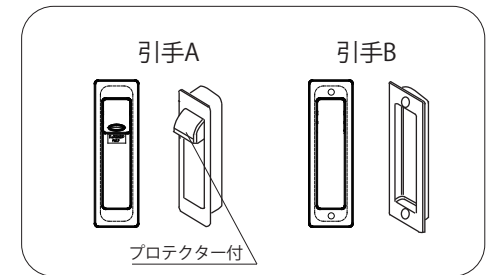

2 パネルの吊込み


- ①吊車を両側から挿入する。

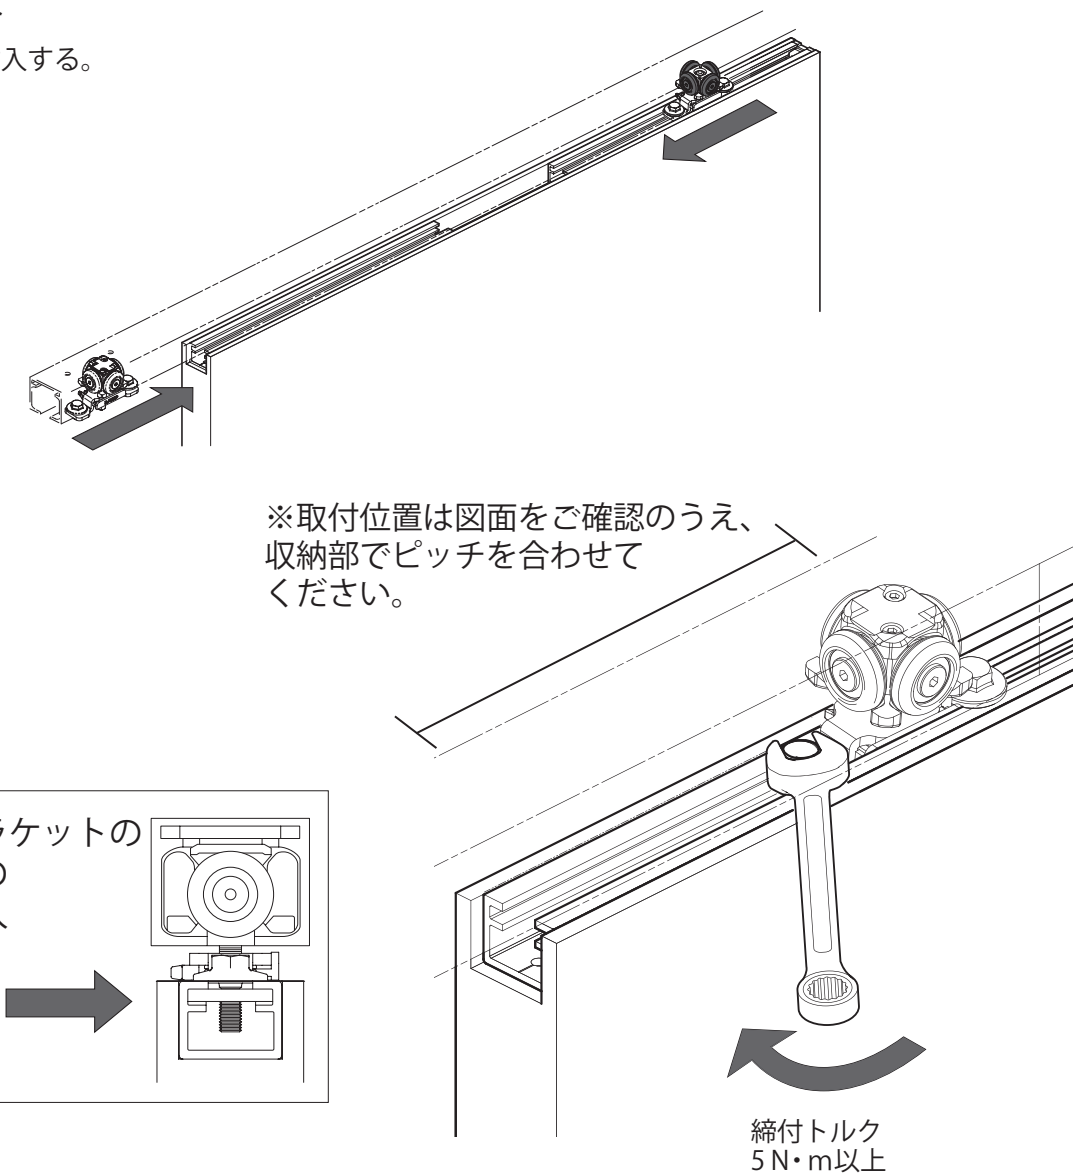


3 パネルの目地合わせ（上下調整）

【1】収納部に納まっているパネルを順番に直線部に引き出し、パネル全てを並べて間仕切り状態にする


【2】ナット回転ストッパーを外す。

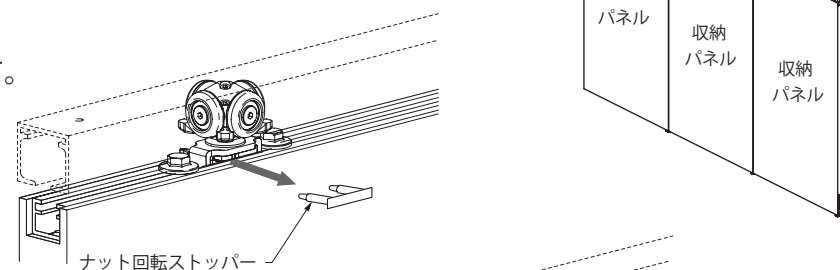

【3】高さを調整する。

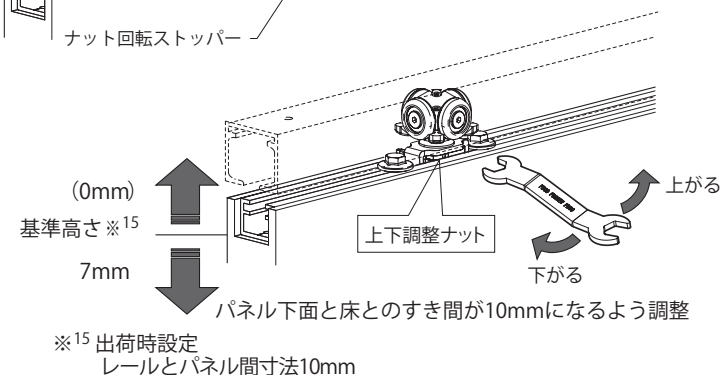


【4】ナット回転ストッパーを戻す。

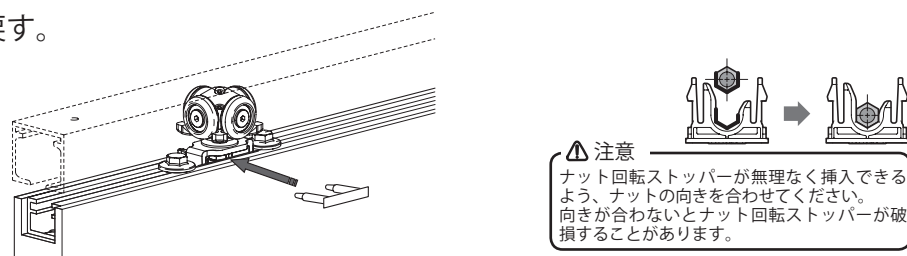


4 振止めの取付け

【1】引戸パネルの開閉時に、振止め用レール端部のマグネットが作動するように位置決めし、振止めを取り付ける。

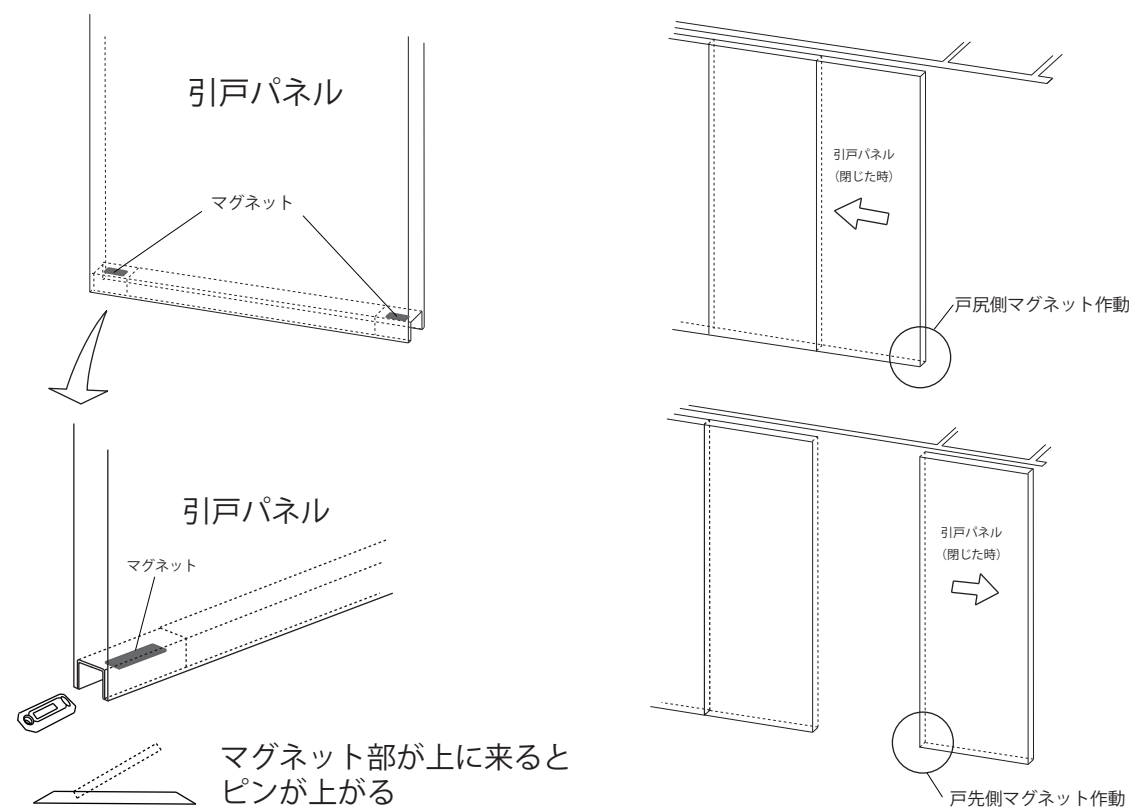


5 床付け戸当りの取付け

【1】パネルを収納する際、扉の下端が振れないよう付属ねじを使用し任意の位置で取り付けてください。

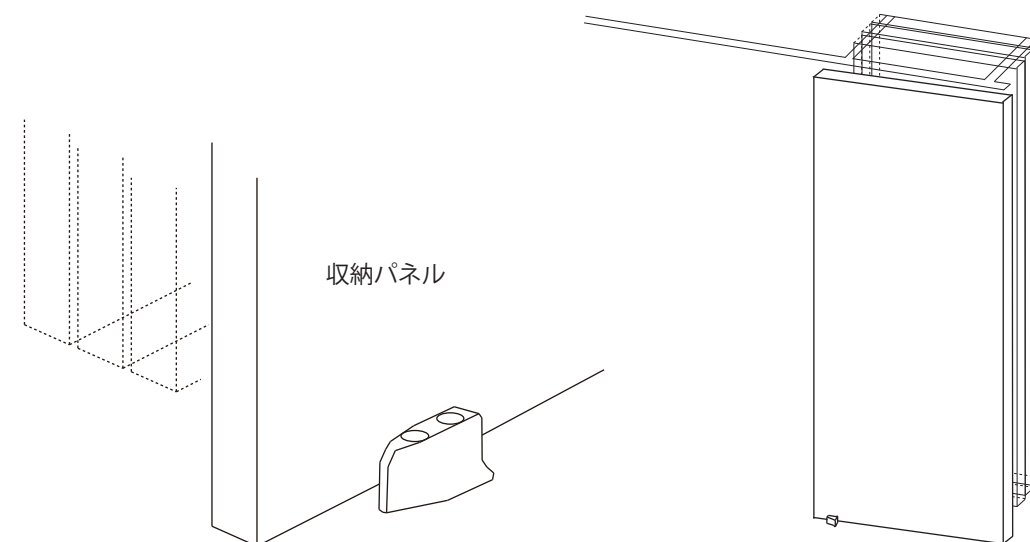

6 エンドキャップの取付け

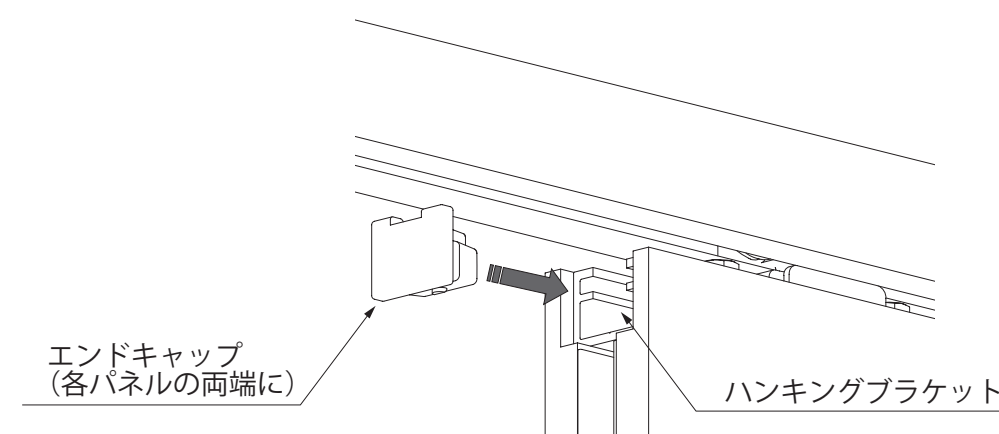

施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆全ての部品が取り付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
- ◆取付けネジが所定の位置に取り付けられているか確認してください。
- ◆ネジのゆるみや枠のガタつきがないか確認してください。
- ◆扉の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。

<お手入れ方法>

- お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れを落とし、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
- シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・バテなどが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。

<使用上のご注意>

- 扉の近くでストーブなどのご使用はお避けください。（扉が反ったり、表面がゆがんだりする原因になります。）
- 扉や枠の清掃には、シンナーなどの薬品を使わないでください。