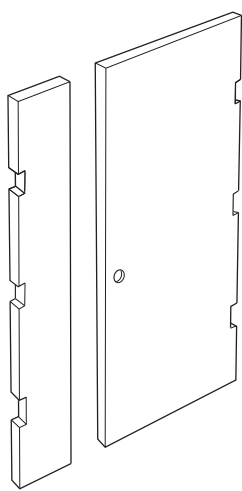












EXTRA 内装ドアユニット ハイドア片開・ハイドア親子

⚠ 施工にあたってのご注意

- | 扉 梱 包 | | 別 梱 包 | | |
|---|--|--|---|---|
| 扉本体
(親子ドアの場合、
子扉1本が別梱包
となります。)
 | 上枠
(1)
 | 縦枠
(片開:1 親子:0)
 | 縦枠
(片開:1 親子:2)
 | |
| | 縦用戸当り
(丁番側)
(片開:1 親子:2)
 <div>  ・縦用戸当り
 (丁番側) </div> | 縦用戸当り
(レバーハンドル側)
(片開:1 親子:0)
 <div>  ・縦用戸当り
 (レバーハンドル側) </div> | | |
| | レバーハンドル
(1)
 | 上戸当り
(1)
 <div>  片開  親子  </div> | 幅定規
(1)
 | 枠組立ビス
(4)
 シルバー (10×50mm) |
| | 丁番取付ビス
(片開:8 親子:16)
 ※レバーハンドルの箱に同梱 | 調整ビス
(4)
 アンバー (4.5×50mm) | 扉吊込補助ゴム
(片開:1 親子:2)
 ※レバーハンドルの箱に同梱 | 躯体取付ビス
(8)
 シルバー (4.2×62mm) |
| | 丁番ケースカバー
(片開:3 親子:6)
扉側丁番 (上中下)
(片開:3 親子:6)
 ※レバーハンドルの箱に同梱 | | | |

ケーシング梱包(ケーシングタイプのみ)				
ケーシング STタイプ ※固定枠には 付きません。	STタイプ	縦	4	
		横	2	

FW=1185
DW=717
FH=2340
DH=2285
1'7"下壁~923.5

The diagram illustrates the relationship between various parts and their dimensions. A central table lists parts with symbols, names, and dimensions. Arrows point from this table to other tables and a color code box.

	■	粹見込	◆	FW (粹外)	H	□
固定粹	T	90mm	S	755mm	2340mm	色品番
	W	114mm	X	775mm		
	S	155mm	M	850mm		
	L	175mm				
ケシング粹	PF (A~C)	113mm				
	QF (E~G)	150mm				

R	右吊元
L	左吊元

Technical drawing of a door cross-section. The drawing shows a door with a central panel and side panels. Key dimensions and labels include:

- Labels:** 縱枠 (Vertical Frame), DW (Door Width), OW (Overlap Width), FW (Frame Width).
- Dimensions:**
 - 25 (Door thickness)
 - 3.5 (Door panel thickness)
 - 12.5 (Door panel width)
 - 41.7 (Door panel height)
 - 33 (Door panel height)
 - 24 (Door panel height)
 - 4.5 (Door panel height)
 - 3 (Door panel height)
 - 12 (Door panel height)
 - 10 (Door panel height)

Technical drawing of a window frame showing dimensions and labels. The drawing includes a side elevation and a top elevation. The side elevation shows a window with a height of 2385 mm (DH), a height of 2303 mm (OH), a height of 2338 mm (FL), and a height of 2340 mm (FH). The width of the window is 1200 mm. The top elevation shows a window with a width of 1200 mm and a height of 2385 mm. The drawing also includes labels for '上枠' (Top Frame) and '縦枠' (Vertical Frame). The drawing is labeled 'FL' at the bottom left.









上戸当り

片開 親子

[illegible]

※フランス落し受けの取り付けには、現場加工が必要です


※フランス落し受けの取り付けには、現場加工が必要です。

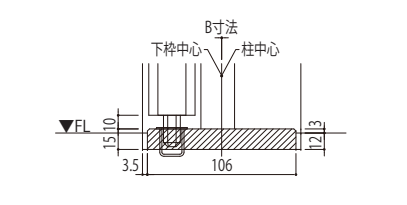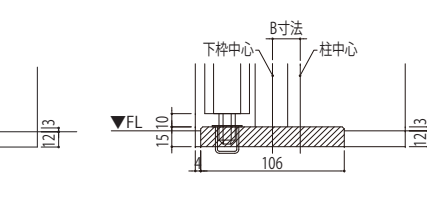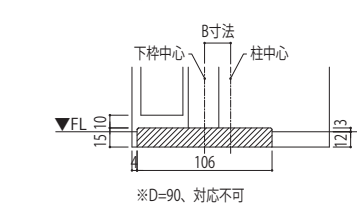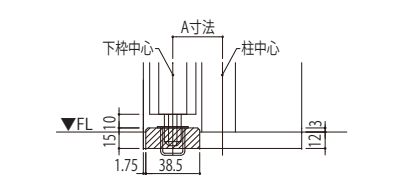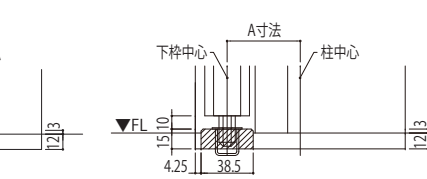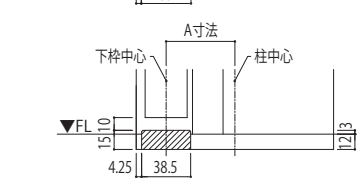


取付け順

1. 枠の組立て


①ご希望の開き方を下の図を参考に選択して下さい。

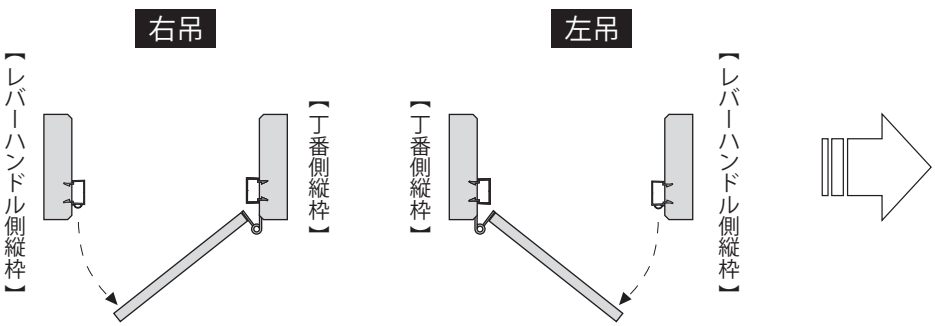


②必要に応じて下端カットしてください。

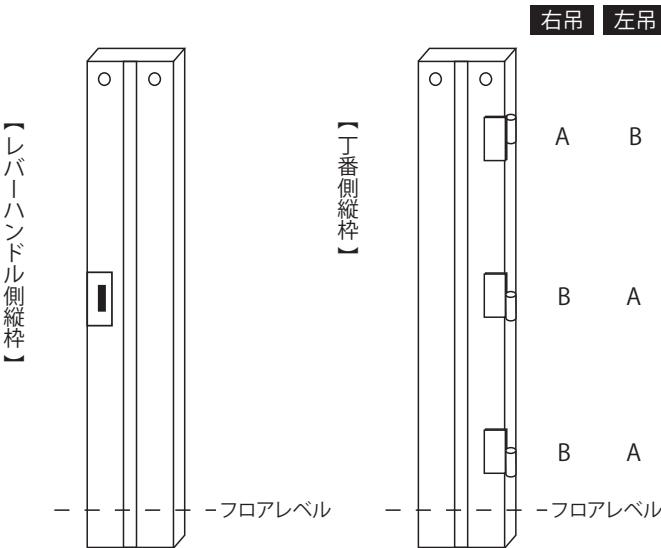


③同梱の組立ビスで横枠と縦枠を固定して下さい。

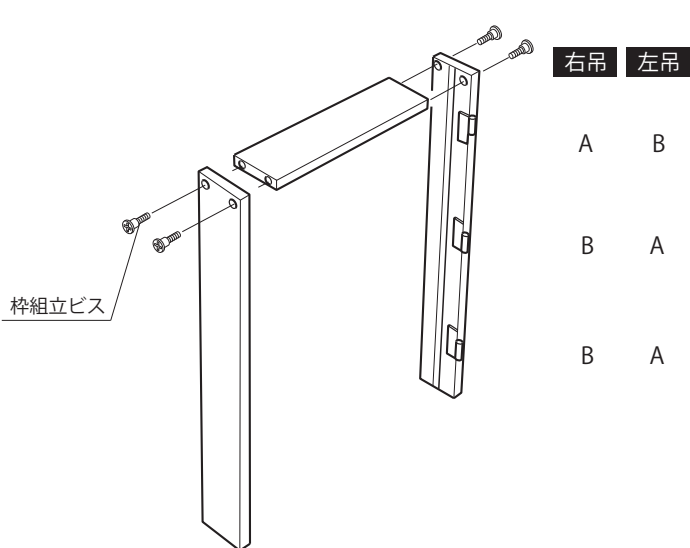


①ご希望の開き方を下の図を参考に選択して下さい。

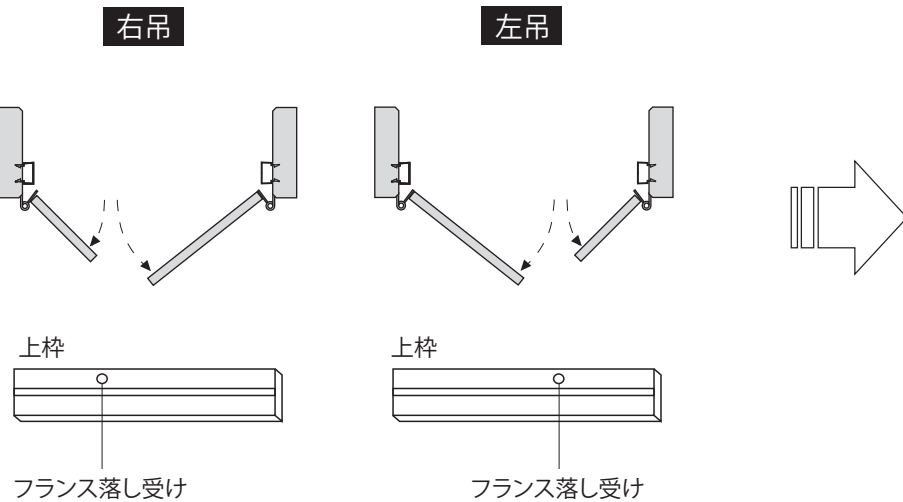

②必要に応じて下端カットしてください。

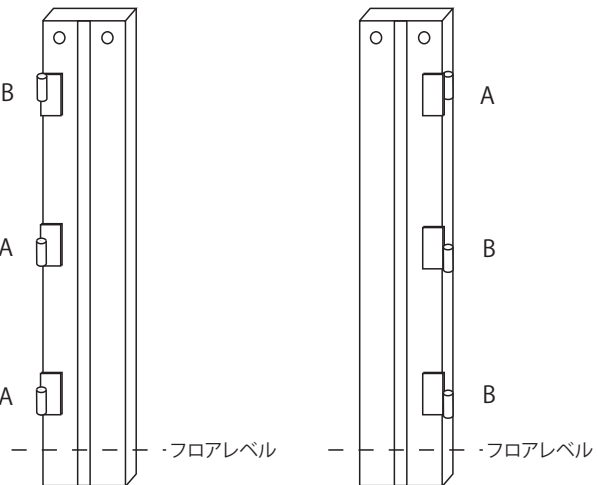


③同梱の組立ビスで横枠と縦枠を固定して下さい。

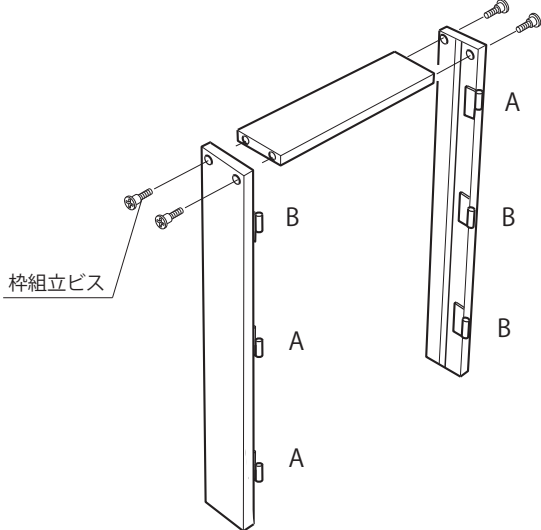


<参考>縦枠カット寸法


①12mm床埋込み



②フロア直置き



③フロア直置き(下枠施工時)



2. 枠の取付け



- ①開口部の水平・垂直を確認してください。
- ②躯体取付ビスと調整ビスを使って、枠を取り付けてください。
- ③幅定規で内法を確認し、調整ビスで建付け調整をしてから本固定してください。
- ④調整ビスの使い方
 - 調整ビスは、枠の固定と調整を兼用するビスです。
 - 調整ビスで、枠の下穴より躯体に取り付けてください。（プラスドライバー使用）
 - 下げ振りなどで建付けを確認しながら、プラスドライバーでビスを回して調整してください。

【ハイドア親子の場合】

- ⑤フランス落としの下用受けつぼを、幅定規で位置を確認しビスで固定してください。

注意 調整ビスによる調整は、必ずボードを貼る前に行ってください。


※施工後の枠が下図にならないように水平・垂直および開口寸法の確認をしてください。

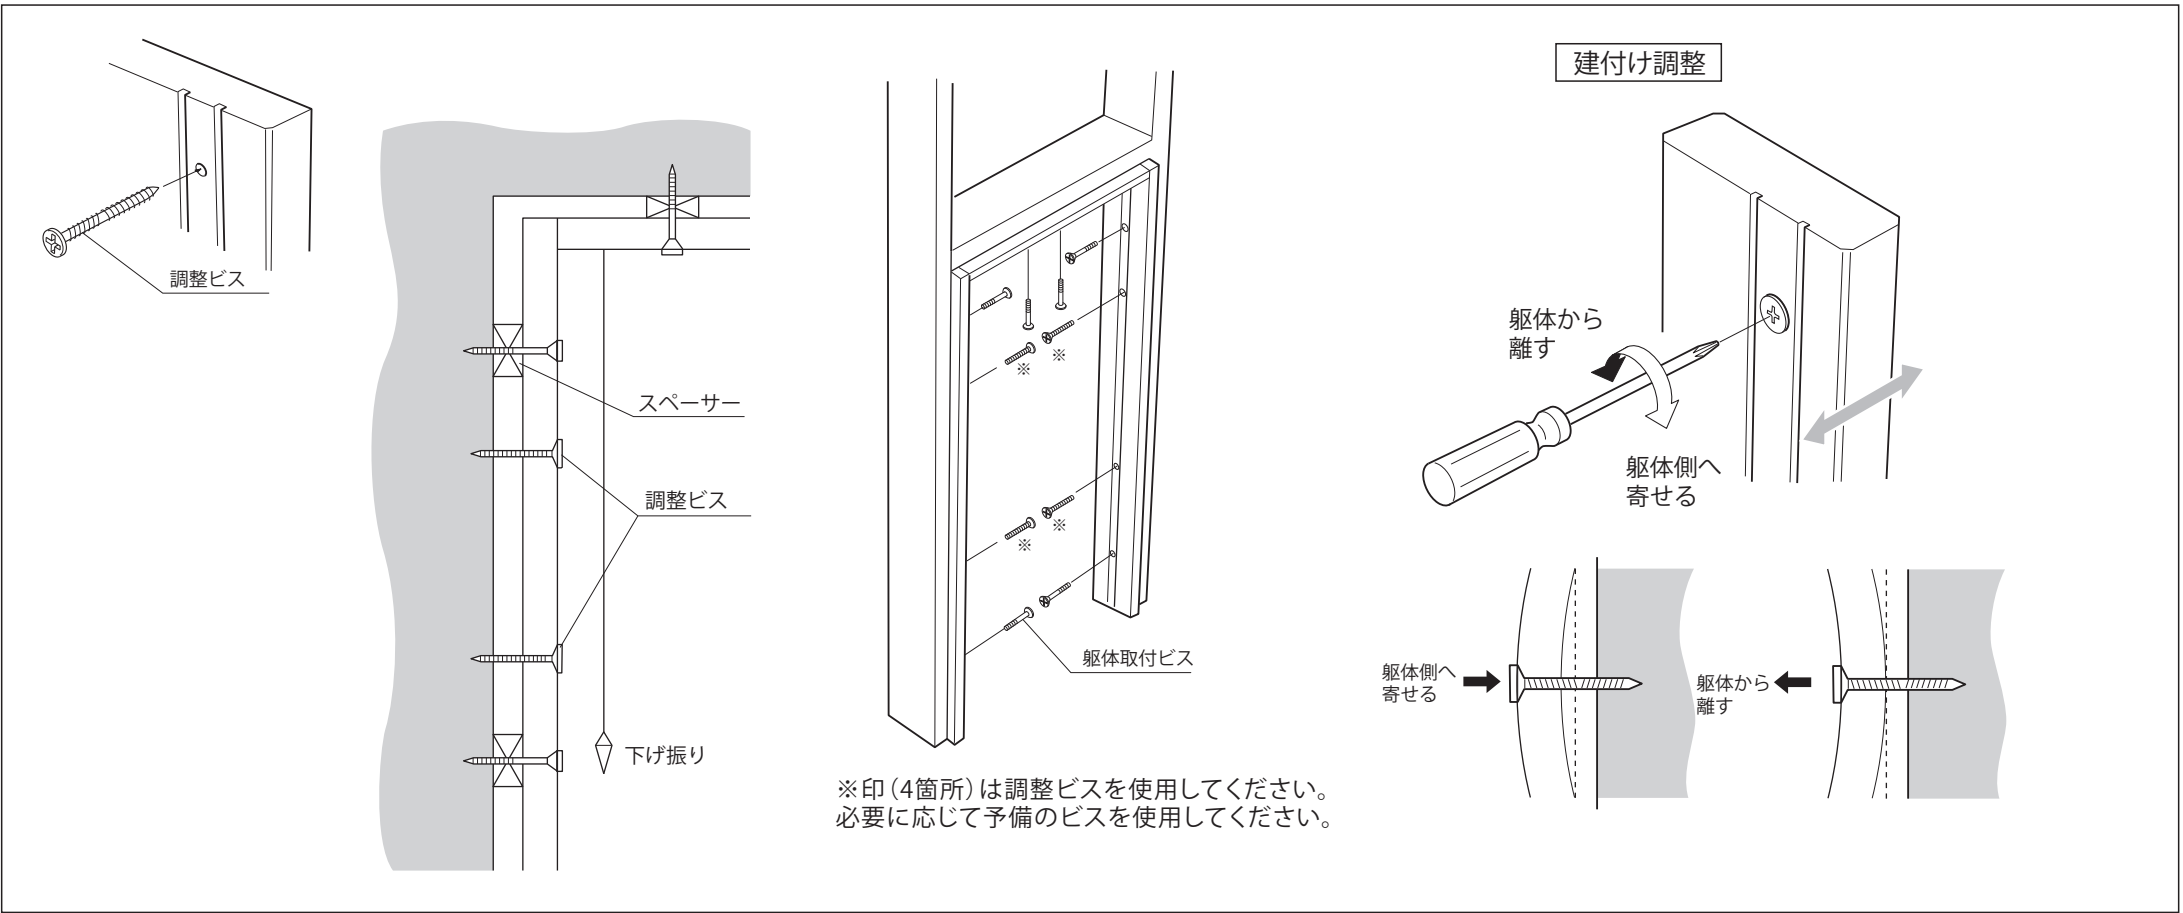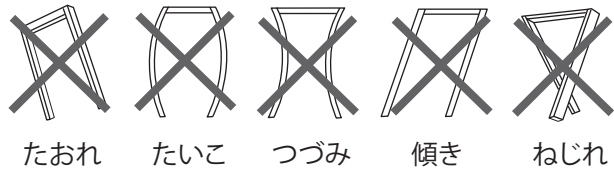

3. 戸当りの取付け

●戸当りの納め方は横勝式です。

- ①枠の2本の溝に接着剤を入れ、当て木などを添えて打ち込みます。
- ②初めに、上用戸当りを取り付けてください。
- ③縦用の長さは、現場合せのうえカットしたのち、取り付けてください。

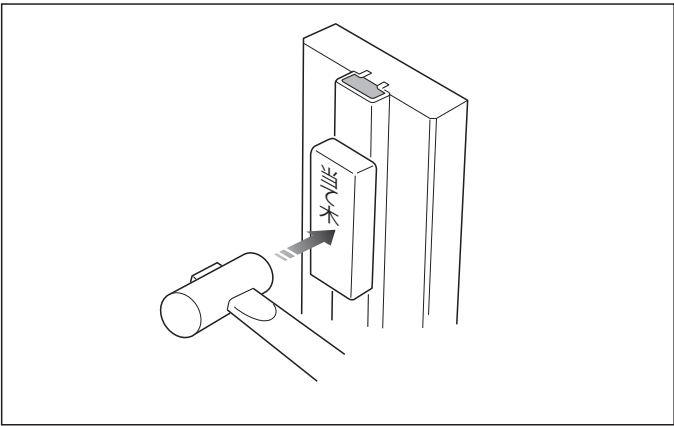

4. ケーシングの取付け(ケーシング枠の場合のみ)

壁・床の施工が終了した後、現場寸法に合わせてカットしてケーシングを取り付けてください。

●ケーシングの納め方は縦勝式です。
※形状に縦用と横用がありますので注意してください。

縦ケーシングの高さ寸法を決め、カットして取り付けてください。横ケーシングの長さ寸法を決め、カットして取り付けてください。横ケーシングも適正寸法を現物に合わせて確認し、カットしてください。

ケーシングには、脚の長さが3種類あります。
壁厚など現場仕様に合わせて、使い分けできます。


《ケーシング品番》

CX - ■2-82-□



↓

■	脚長さ
A	10mm
B	16mm
C	23mm

枠のケーシング用溝に接着剤(木工用ボンド・現場手配)を塗布し、固定してください。




* 枠はボード面より2mm程度下げて取り付けてください。

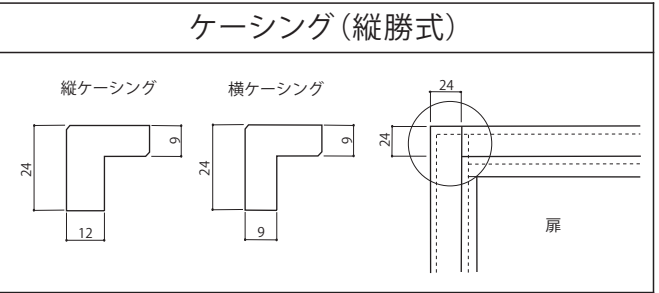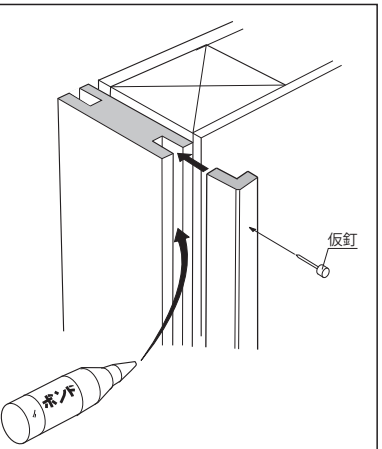

5. 扉の吊込み

- 丁番とレバーハンドルの取付けは、レバーハンドルの部品箱の付属の説明書をご覧ください。
- 扉側丁番、丁番ケースカバー、丁番取付ビスは、レバーハンドルの部品箱に同梱してあります。
- 扉へ丁番を取り付けた後、中央の丁番の芯棒を引き上げ、付属の“扉吊込補助ゴム”を付けて芯棒が下がらないようにして下さい。
- 下の丁番を枠側に差し込み、上の丁番を芯棒を引きながら枠側に差し込んで下さい。
- 枠への取付けが完了した後、“扉吊込補助ゴム”をはずして下さい。

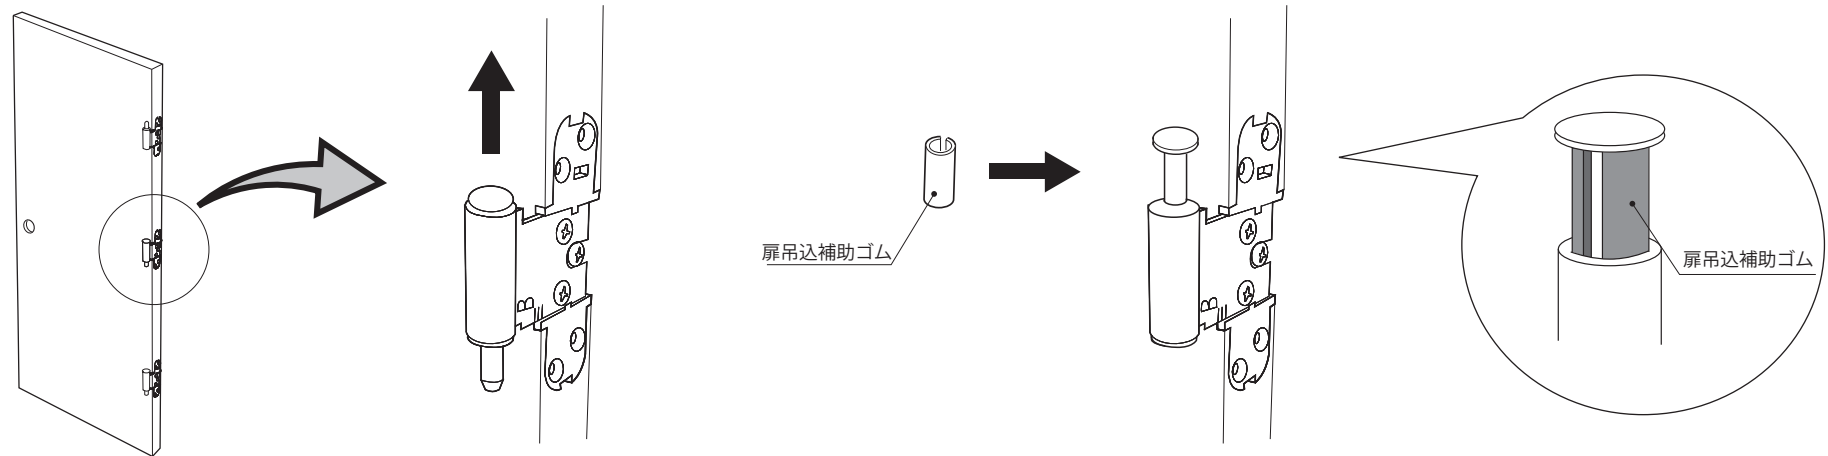


注意


- ① 一度扉を吊り込み、扉がスムーズに開閉できるかを確認してください。
- ② 扉の保護のため、扉を一度取りはずし建築工事完了後に再度吊り込むことをお勧めします。

6. 建付け調整

- ラッチの向き 左吊の場合にはプレートをはずして、ラッチの向きを反対にしてください。
(標準は右吊用になっています。)

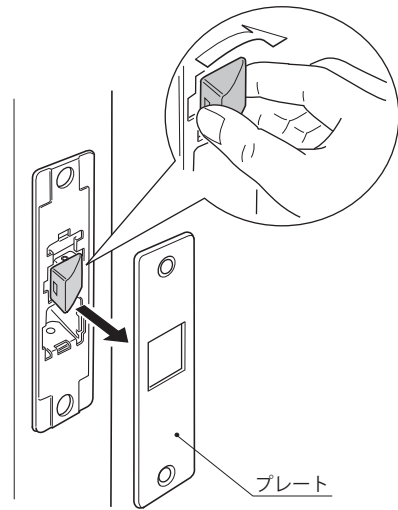

- 丁番 レバーハンドルの箱に同梱してある丁番の説明書をご覧ください。
- ストライク ラッチがストライクの中でガタついたり、ストライクにかからないときは、ストライクの調整を行ってください。

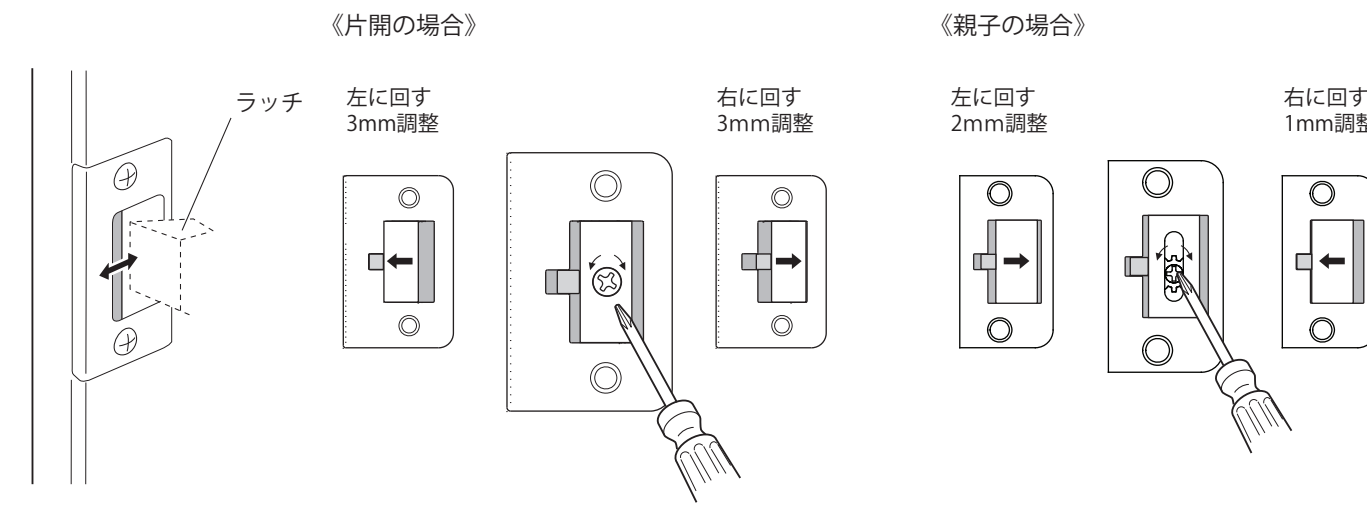

施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆ 全ての部品が取り付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
- ◆ 取付けネジが所定の位置に取り付けられているか確認してください。
- ◆ ネジのゆるみや枠のガタつきがないか確認してください。
- ◆ 扉の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。

<お手入れ方法>

- お手入れは、柔らかい布を、水でうすめた中性洗剤に浸し、よく絞ってから汚れを落とし、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
- シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・パテなどが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。

<使用上のご注意>

- 扉の近くでストーブなどのご使用はお避けください。
(扉が反ったり、表面がゆがんだりする原因になります。)
- 扉や枠の清掃には、シンナーなどの薬品を使わないでください。