





カルモ ナチュラル ヴィンテージ
calmo/Natural Vintage
物入収納 両開


⚠ 施工にあたってのご注意

- ## 部品構成


部 品 名		数量		
		FH 900 FH 1200	FH 1840 FH 2047	FH 2340
ユニット	縦枠（左右）	2	2	2
	上枠	1	1	1
	下枠	1	1	1
	スライド丁番	4	6	8
	マグネットキャッチ	2	2	2
	右扉	1	1	1
	左扉	1	1	1
部品	ハンドル（ビス付）	2	2	2
	穴キャップ φ13	6	8	10
	躯体取付ビス 4.2×62	4	4	4
	RD調整ビス 4.5×47	2	4	6




<SS/MS>

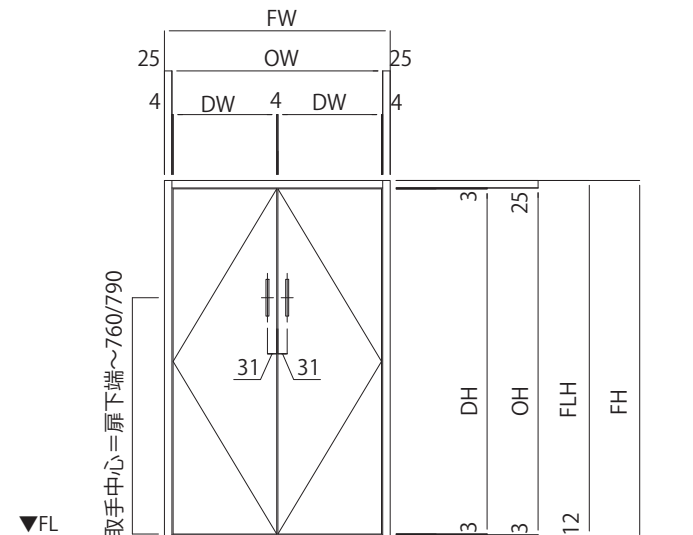


<AS/BS/HS>

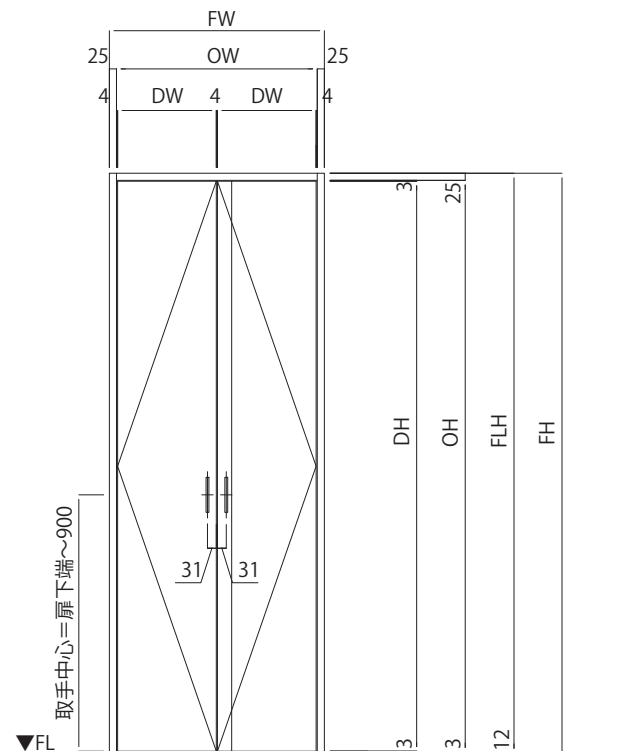

<SS/MS>

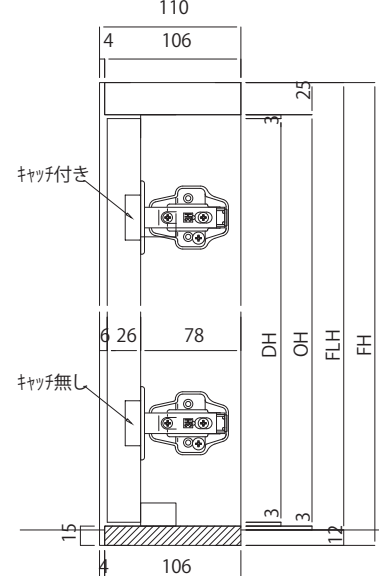

<HS>

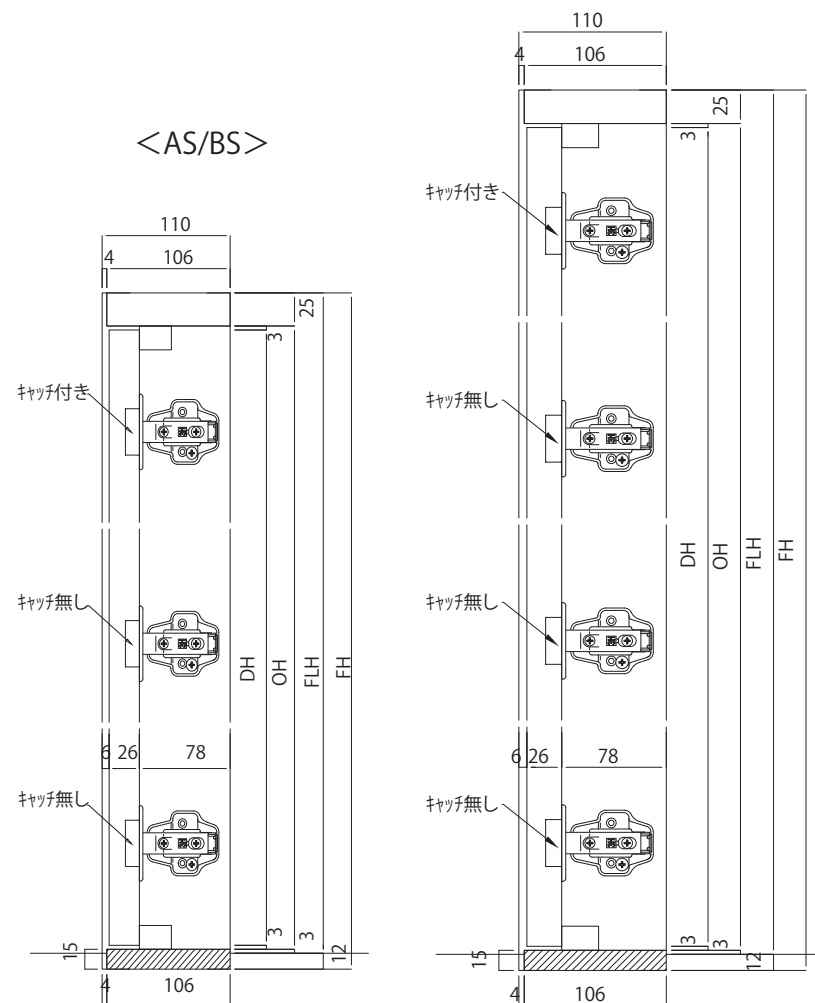

品番	FH	FW
SS	900	755
MS	1200	
AS	1840	
BS	2047	
HS	2340	

1. 枠の組立て・取付け

①枠を躯体に固定してください。

- ◆躯体取付ビス
- ◆RD調整ビス

注意 垂直・水平を必ず確認し、ねじれ・傾き・変形などないように施工してください。

②RD調整ビスで縦枠の建付けを調整してください。

《調整ビスの使い方》

- 調整ビスは枠の固定と調整を兼用するビスです。
- 調整ビスで枠の下穴より躯体に取り付けてください。（プラスドライバー使用）
- 下げ振りなどで建付けを確認しながら、プラスドライバーでビスを回して調整してください。

注意 RD調整ビスによる調整は、必ずボードを貼る前に行ってください。

③縦枠に穴キャップを取付けてください。

RD調整ビス46
右 ⊕ = 枠が奥側へ
左 ⊖ = 枠が手前側に

RD調整ビス46
(4.5×47)

躯体取付ビス
(4.5×47)


扉の取付け方・外し方

取付け

ワンタッチで取り付けられます。
スライド丁番を座金に押込んでください。

取外し



スライド丁番の後部のレバーを押します。
丁番が座金から外れ扉が外れます。

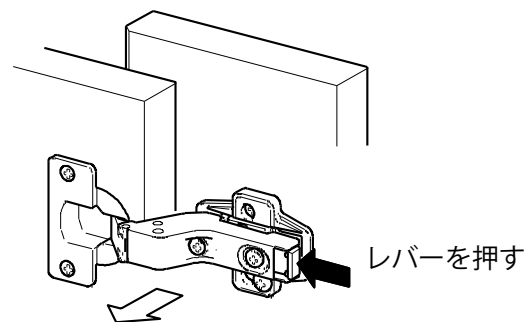

2. 部品の取付け

<ハンドルの取付け>


- ①ハンドルをビスで取り付けてください。
扉の裏面から取付け穴をキリφ5で貫通させてください。

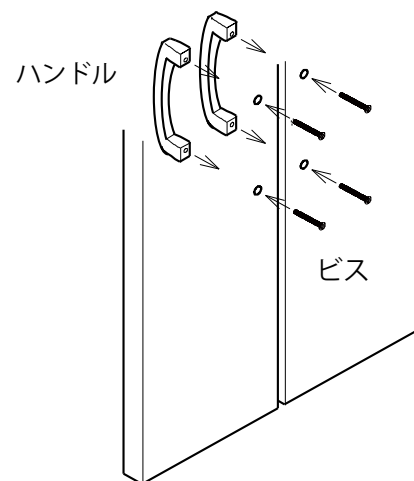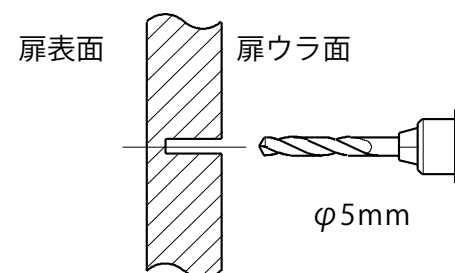

3. 建付け調整


《戸先の前後調整》

マグネットキャッチの移動をすることで、戸先の前後調整ができます。
マグネット部をマイナスドライバーで回してください。




《スライド丁番による調整》

スライド丁番で扉の調整ができます。




上下調整

座金の①上下調整ネジをゆるめます。
扉を上下に移動させた後締め直してください。




前後調整

②前後調整ネジをゆるめます。
扉を前後に移動させた後締め直してください。



左右調整

③左右調整ネジを回すと、扉が左右に移動します。

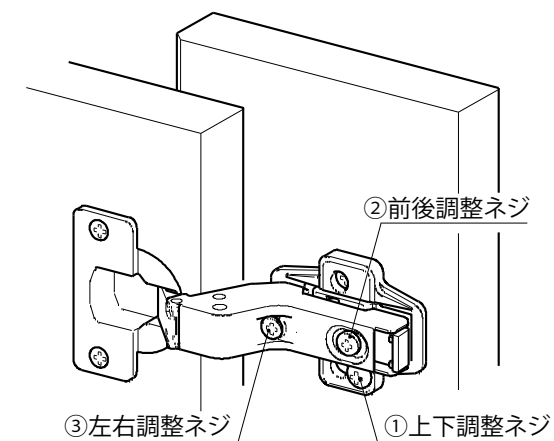

施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆すべての部品が取付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
 - ◆取付けネジが所定の位置に取付けられているか確認してください。
 - ◆ネジの緩みや枠のガタツキがないか確認してください。
 - ◆ドア本体の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。
- ※枠・扉各々の取付けが完了しましたら、当て傷・擦り傷等がつかないようにお手持ちの養生材等で枠・扉の養生を完全に行ってください。
養生の際には、比較的粘着力の弱い紙製のマスキングテープ等で止めてください。

△ ご注意 △ ポリエチレン繊維等の養生テープは、粘着力が強いため使用しないでください。

※ダンボールはリサイクル品です。地球環境保護のため、回収業者に引取っていただくようご協力をお願いいたします。
※縦枠上部の小口に無塗装部分が見える場合は、補修セットでタッチアップして処理してください。

<お手入れ方法>

- お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れを落とし、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。
- シンナー等の溶剤や強い洗剤を使用しないでください。使用しますと変色・変質しますので絶対に使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・パテ等が付着した場合は、速やかに拭取ってください。